

Beltsiflex[®]

Cushion Belt



www.siban.com

Beltsiflex
belts technologies

FABRIQUÉE AVEC

- ▶ Des revêtements caoutchouc RI avec des caractéristiques pour supporter des grands impacts et une grande résistance à l'abrasion.
- ▶ Carcasse textile fabriquée entre tissus avec du caoutchouc de caractéristiques d'absorption d'impact.

Revêtements de Caoutchouc Grade RI (Couleur Noir)

C'est une couche qui possède une grande quantité de caoutchouc naturel et quelques composants spéciaux.

Cette conception la rend résistante à la coupure et à l'abrasion.




Caractéristiques techniques du caoutchouc RI

RÉSISTANCE À LA RUPTURE:	MPA min 22
RÉSISTANCE À L'ALLONGEMENT:	% 550
DURETÉ SHORE A:	60 +/- 3
DENSITÉ:	grs/cm 3 1,10 +/- 0.2
ABRASION:	mm ³ 60

Carcasse Caoutchouc Amortissement

C'est une couche de faible dureté avec des propriétés d'amortissement, capable d'absorber l'énergie produite par l'impact d'une hauteur élevée, cette conception est composée par:

- Une carcasse textile recouverte de caoutchouc.
- Des revêtements de caoutchouc pour supporter des grands impacts.

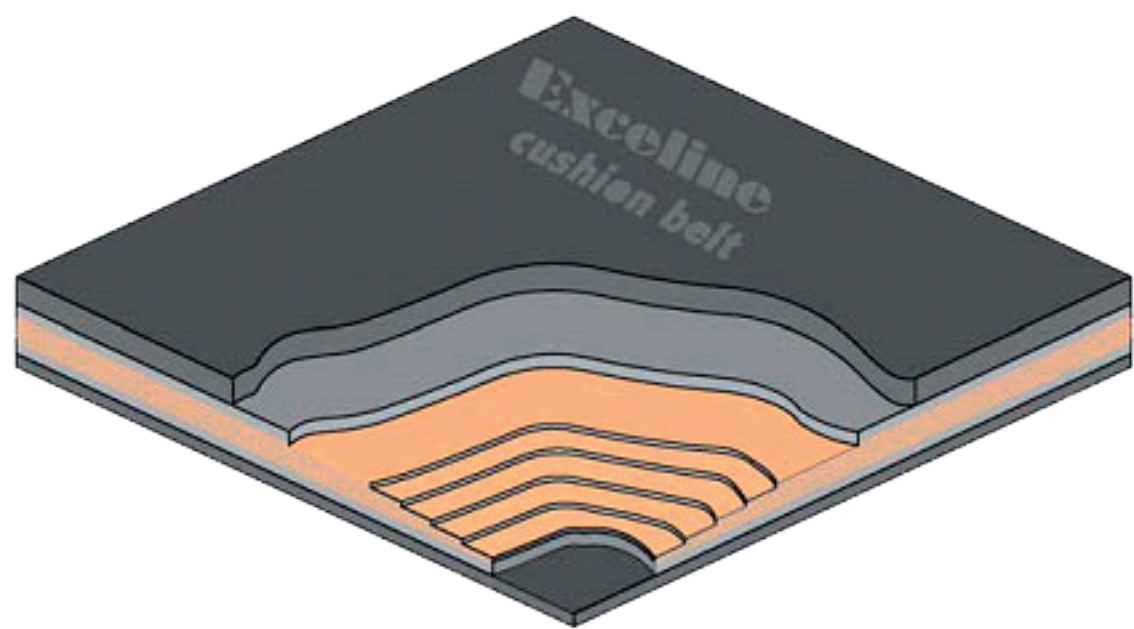


Caractéristiques techniques du caoutchouc RI

RÉSISTANCE À LA RUPTURE:	MPA min 18
RÉSISTANCE À L'ALLONGEMENT:	% 625
DURETÉ SHORE A:	50 +/- 2
DENSITÉ:	grs/cm 3 1,12 +/- 0.2



Beltsiflex®

belts technologies

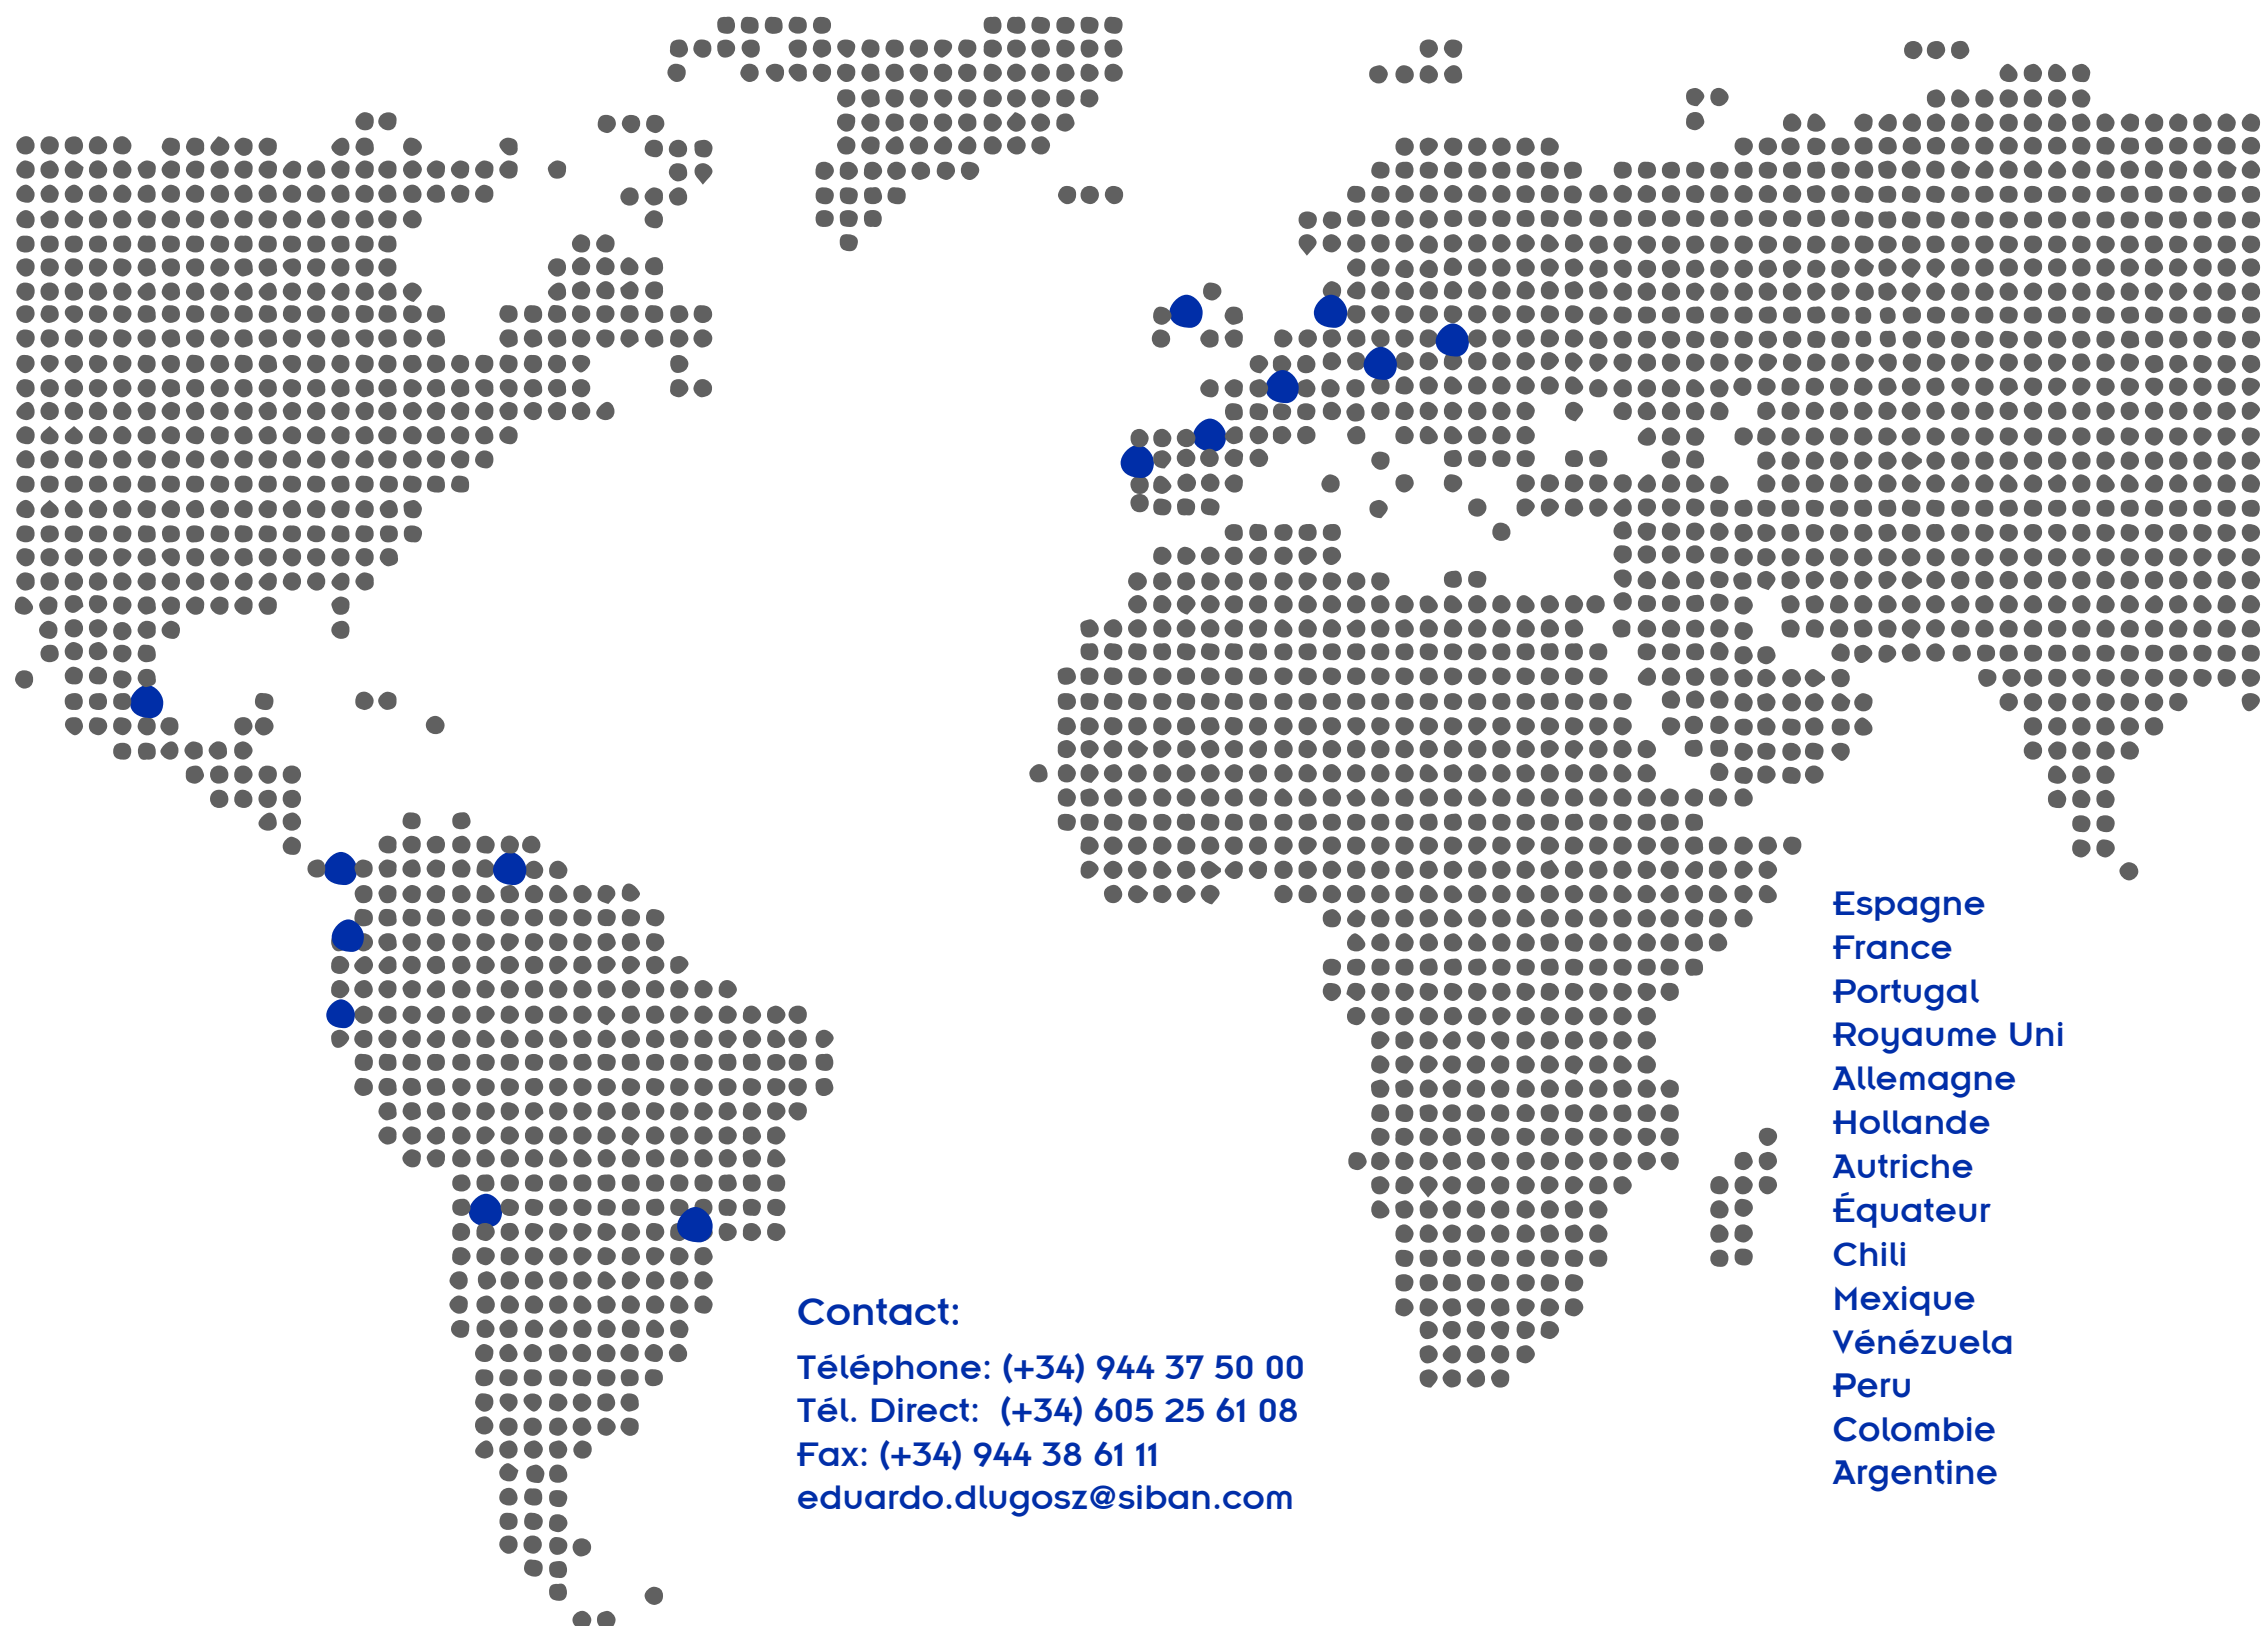

Contact:
Téléphone: (+34) 944 37 50 00
Tél. Direct: (+34) 605 25 61 08
Fax: (+34) 944 38 61 11
eduardo.dlugosz@siban.com

Espagne
France
Portugal
Royaume Uni
Allemagne
Hollande
Autriche
Équateur
Chili
Mexique
Vénézuëla
Peru
Colombie
Argentine