

Beltsiflex[®]
Rubberwall



www.siban.com

Beltsiflex[®]
belts technologies

NOUVEAU CONCEPT


Développés et testés dans les conditions les plus adverses, ce concept est un système simple et efficace. Préviens l'apparition de la poussière, la perte de matériel et qui aide aussi à réduire le nettoyage nécessaire, ainsi que les coûts de maintenance des installations. Ce système peut être installé dans une grande variété de configurations de trémies, seulement considérant:

- Type de matériel.
- Angle des rouleaux d'auge.

SYSTÈME

► Système en 2 parties:


Installer les supports en acier inoxydable à la trémie, insérer les Beltsiflex® Rubberwall dans les canaux de fixation et les ajuster à la bande. Les jupons seront fermement maintenus et pourront s'ajuster en quelques secondes en faisant pression vers le bas. Il n'est pas nécessaire d'employer aucun type de visserie additionnelle. En plus, il est possible de les retirer facilement grâce au dessin des canaux.

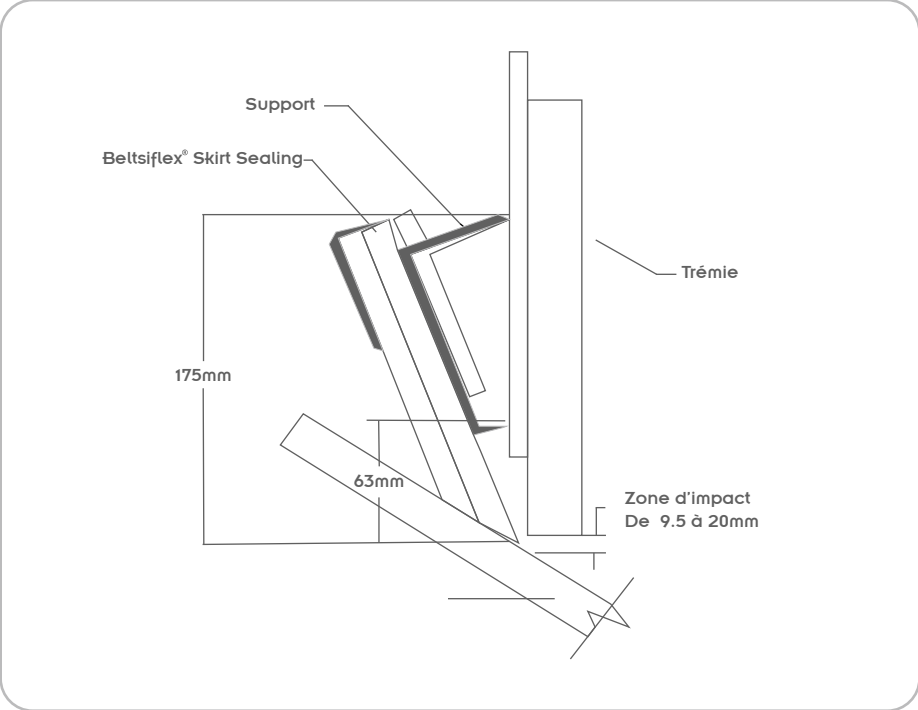

► Grand rendement:

Après avoir vérifié son extraordinaire rendement dans plusieurs installations spécialisées nous constatons que l'auto-ajustement du système Beltsiflex® Skirt Sealing permet un ajustement parfait avec la bande, au même temps elle réduit les pertes de matériel et la création de poussière.

Les profils des feuilles sont fabriqués suivant un procès de moulage à chaud, de cette manière nous obtenons un produit durable.

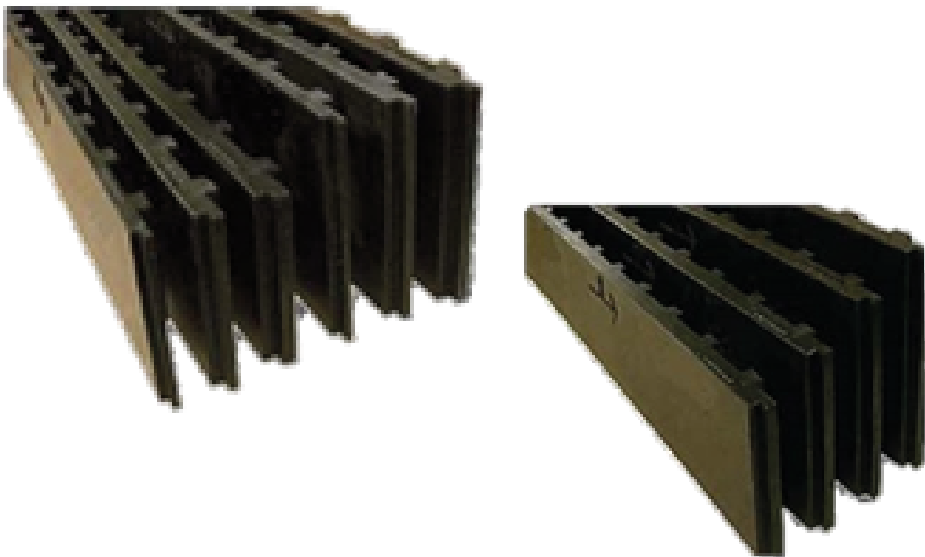

(LONGUEUR DU CÔTÉ INCLINÉ)

SUPPORT 50 MM	SUPPORT 100 MM
	45°
	60°
	70°
	80°
	90°

Épaisseur Dureté	150 mm Hauteur	175 mm Hauteur	200 mm Hauteur	220 mm Hauteur
12 mm - 40 Sh-A	Modèle: Biseauté ou droit Qualité: anti-abrasion, anti-gras, anti-feu ou anti-chaleur Direction: gauche ou droit			
12 mm - 60 Sh-A				
20 mm - 40 Sh-A				
25 mm - 40 Sh-A				
20 mm - 60 Sh-A				
25 mm - 60 Sh-A				

Nos systèmes de fixation en acier inoxydable, sont coupés au laser, avec des canaux en forme de dents de scie chaque 100mm, de cette manière ils fixent les Beltsiflex Rubberwall avec sécurité et permettent un ajustement précis et de facile installation.

Nos supports peuvent être fabriqués en multiples longueurs et 5 inclinaisons (45,60,70,80,90°)

Recommandations	35° AUGE	20° AUGE	LISSE
Rouchers ou Trémies de Haute Qualité	Fixation 70° x 100mm	Fixation 60° x 100mm	Fixation 45° x 100mm
Matériaux de Broyage	Fixation 70° x 100mm	Fixation 70° x 100mm	Fixation 45° x 100mm
Sable Fine-Mat. Poussiéreux	Fixation 60° x 100mm	Fixation 60° x 100mm	Fixation 45° x 100mm


GRANULOMÉTRIE		DURETÉ	ÉPAISSEUR CAOUCHOUC
FINE	0-2 mm	40 Sh-A	12 mm
MOYENNE	2-100 mm	60 Sh-A	20 mm
HAUTE	> 100 mm	60 Sh-A	25 mm

Nous recommandons toujours la fixation métallique de 100mm sauf si l'espace libre entre la trémie et la bande ne permet pas son installation, en utilisant dans ces cas-là la fixation de 50mm.



Beltsiflex®

belts technologies

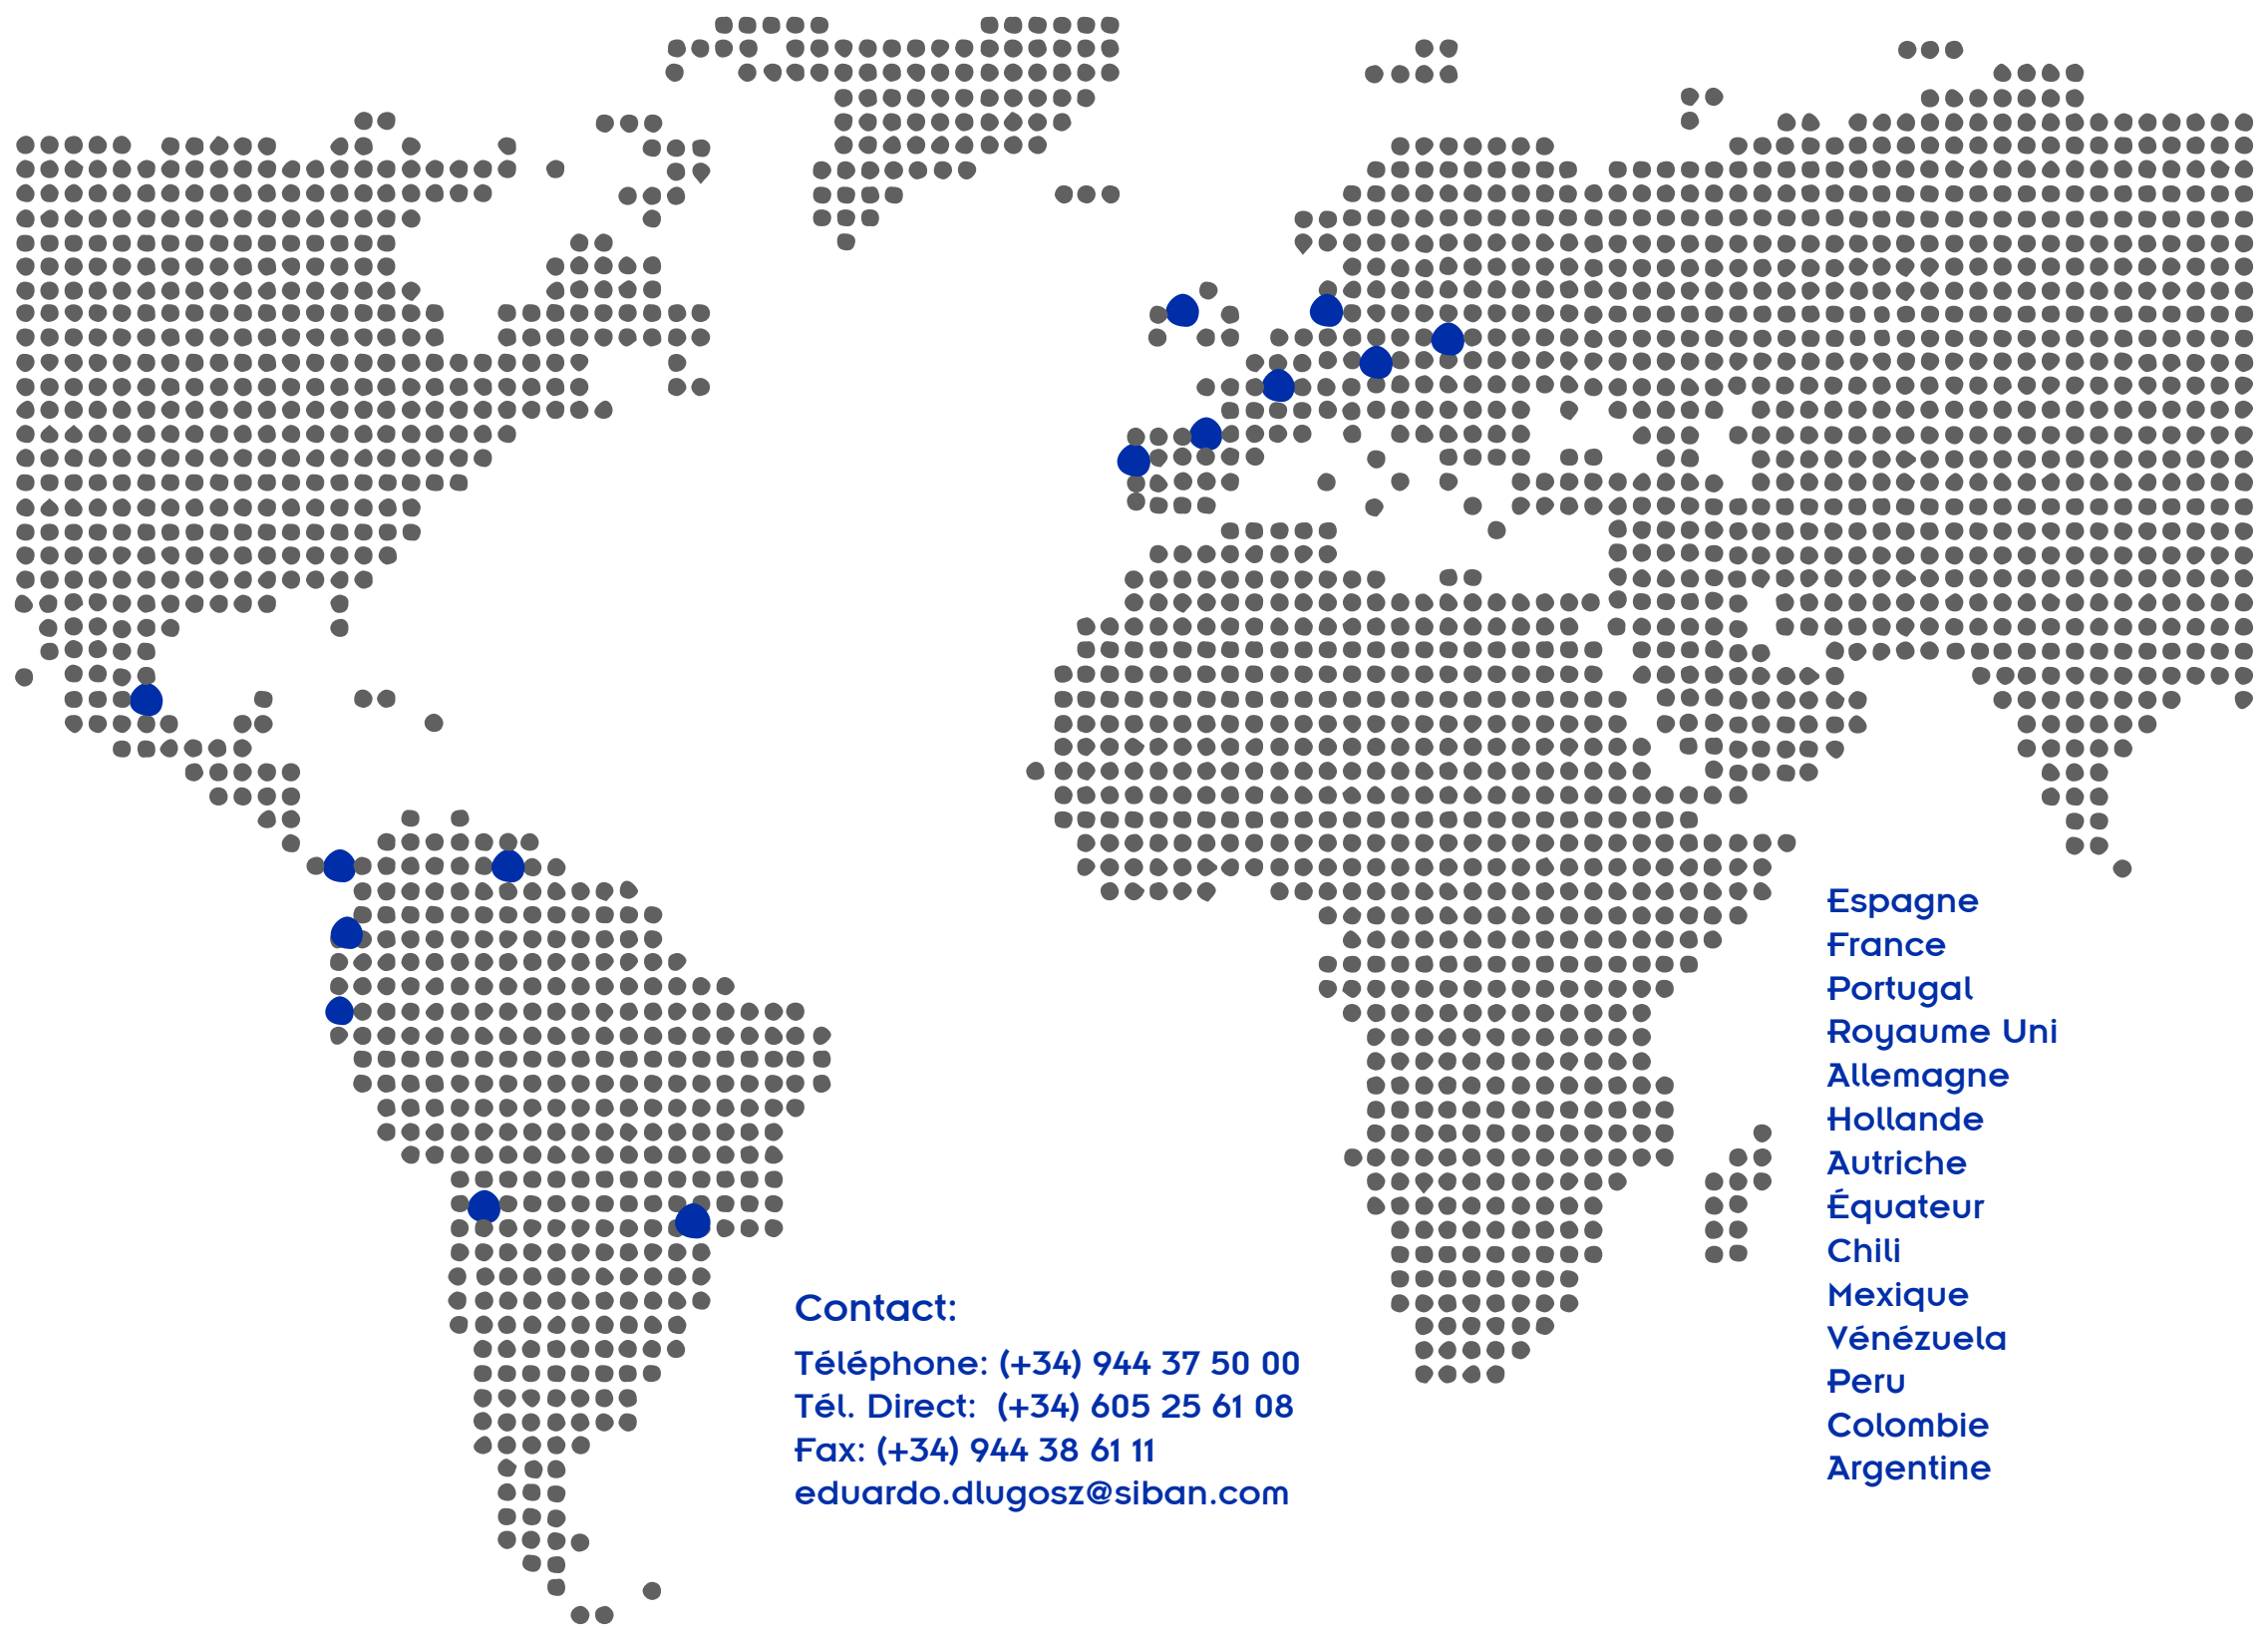

Contact:
Téléphone: (+34) 944 37 50 00
Tél. Direct: (+34) 605 25 61 08
Fax: (+34) 944 38 61 11
eduardo.dlugosz@siban.com

Espagne
France
Portugal
Royaume Uni
Allemagne
Hollande
Autriche
Équateur
Chili
Mexique
Vénézuëla
Peru
Colombie
Argentine